

COMUNE DI ACI CASTELLO
Area Metropolitana di Catania


pag. 1

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: PROGETTO PER L'INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DELLO
SVERSAMENTO ACQUE SULLA SEDE STRADALE DI VIA TIMPAROSA

COMMITTENTE: Comune di Aci castello

Data, 30/01/2017



IL TECNICO



IL DIRIGENTE LA S'AREA

Arch. Filippo Finocchiaro



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA V

Programmazione e gestione Opere Pubbliche

Programmazione e gestione manutenzione al Demanio e Verde Pubblico, Servizi cimiteriali

Oggetto: "Progetto di interventi per l'eliminazione dello sversamento acque sulla sede stradale di via Timparosa, Acì Castello".

RELAZIONE

Con riferimento a quanto in oggetto specificato, personale dell'Ufficio manutenzione a seguito di sopralluogo di verifica lungo la sopra citata via Timparosa ha riscontrato il persistere di sversamento continuo sulla sede stradale di acqua proveniente dal condominio Collefranco e dal terreno limitrofo lato monte, il cui punto di emissione è posto all'angolo tra il ciglio-strada ed il passo carraio che con leggera rampa raccorda la strada con il cancello d'ingresso arretrato al condominio.

Detto sversamento scende lungo la strada verso valle per circa 125 metri fino ad intercettare una caditoia dove s'incanala, ed ha comportato la formazione di un sottile strato di muschio lungo il corso dell'acqua che costituisce potenziale pericolo alla circolazione di mezzi e pedoni.

Il citato fenomeno di sversamento è presente già da tempo ed ha comportato anche l'emissione di Ordinanza Sindacale n.35 del 10/04/2015 con la quale si intimava ai proprietari delle aree da cui proveniva lo sversamento di provvedere alle eliminazione dello stesso per motivi di tutela della pubblica incolumità.

Lo stesso Amministratore del condominio Collefranco sig. Martino Giuliano già in data 22/04/16 prot. 0013638 aveva proposto un progetto per lo smaltimento delle acque provenienti dal condominio e dal terreno limitrofo, da realizzare a proprie cure e spese.

Tuttavia ancorchè il proponente sia stato invitato a formalizzare detta istanza già nel maggio 2016, e più recentemente sollecitato con nota prot. 0002082 del 18/01/2017 a confermare l'impegno alla realizzazione delle opere proposte e ritenute assentibili, atutt'oggi l'intervento proposto dal condominio Collefranco nella persona del sig. Martino Giuliano già in data 22/04/16 non ha trovato attuazione.

Dal quanto sopra e dagli atti d'Ufficio si possono dedurre le seguenti considerazioni.

A prescindere da qualsivoglia valutazione sulle origini dello sversamento risulta predominante ovviare al pericolo per la circolazione di mezzi e l'incolumità fisica dei pedoni che la formazione dello strato di muschio lungo la strada comporta. Pertanto, fatte salve le procedure conseguenti alla inottemperanza alla sopra citata Ordinanza n. 35/2015 e salva *rivalsa* nei confronti di eventuali corresponsabili del danno, *si rende urgente l'intervento per ovviare al pericolo per la pubblica e privata incolumità*.


Il progetto prevede la collocazione a bordo strada di un tubo in p.v.c., in trincea previo scavo a sezione, del diametro di mm 160 che partendo all'altezza dell'ingresso del condominio si connette circa

125 m. più a valle con le opere di drenaggio acque meteoriche in corrispondenza di via Empedocle.

L'importo dell'intervento previsto ammonta ad € 8.057,61 di cui € 499,95 per oneri della sicurezza, oltre ad € 2.802,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale quindi di € 10.860,28

Il progetto si compone dei seguenti elaborati allegati:

- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo;
- elaborato grafico con specifica dell'area interessata e dettagli costruttivi.
- foglio patti e condizioni.

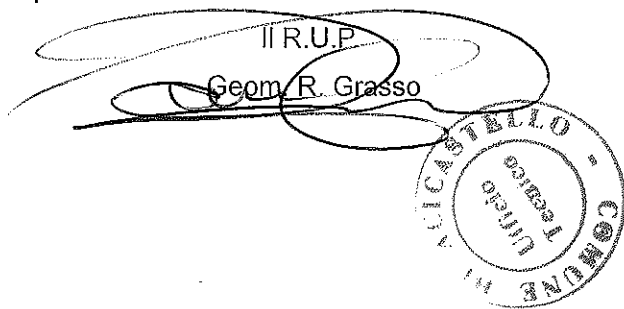

Il Capo Area V
Arch. F. Finocchiaro

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Arch. F. Finocchiaro.